


SORMAT ARTIKULA 75212

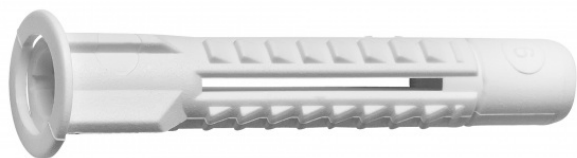

Ekonomisks universālais dībelis, kas savelkas ciešā mezglā

- Universāls polietilēna dībelis ar atloku iepriekšuzstādīšanai visu tipu pamata materiālos.
- Pateicoties iespējai savilkties mezglā YLT var izmantot vairumā pamatmateriālu.
- Atloks novērš dībeļa ieslīdēšanu izurbtajā caurumā.
- Piemērots koka un kokskaidu plākšņu skrūvēm.
- Piemērotie apstākļi atkarībā no skrūves materiāla: CnT izmantošanai sausās iekštelpās un īslaicīgai lietošanai ārpus telpām; KCT/MCnT un A2 izmantošanai sausās un mitrās iekštelpās, ārpus telpām tikai iekšzemes lauku apvidos; A4 izmantošanai iekštelpās, ārpus telpām un rūpnieciskai lietošanai.

PRODUKTA APSKATĪŠANA

Citi artikuli	SNRO 1350430 /
Materiāls	Polietilēns
iepakojums	kaste (soma): 50 / ārēja kaste: 1000 / palete: 1
Masa	2.8 kg / 1000

PAMATA MATERIĀLS

PIEMĒROTS ARĪ

- Ģipškartona plāksne standarta
- Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu
- Dabiskā akmens
- Nesaplaisājis betons
- Caurumotais ķieģelis

- Perforētais smilts-kaļķu ķieģelis
- Pilnais ķieģelis
- Pilnais silikātķieģelis
- Kokmateriālu bāzes celtniecības dēļi

Tehniskie rādītāji

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Izmērs	10
Garums (L)	56
Piemērotas skrūves Diametrs	6,0 - 7,0
Piemērotas skrūves Garums	56 + tfix + 5

UZSTĀDĪŠANAS INFORMĀCIJA

Urbuma diametrs (d₀) ø	10
--	----

Snieguma dati

Pamata materiāls	Noslogojuma veids	Noslogojuma virziens	Slodzes lielums
Visi Nesaplaisājis betons C20/25	N_{Rec}		0.50 kN
Ģipškartona plāksne ar kompozītmateriālu, biezums 12,5 mm	N_{Rec}		0.25 kN

Uzstādīšana

